

ACCESSOIRES FS/1R + FS/2R

TUBE ONDULÉ DE RACCORDEMENT PVS



Tube ondulé de raccordement


Le tube ondulé est utilisé pour raccorder de 2 réservoirs FS et/ou des réservoirs PSN et doit être installé exclusivement à l'horizontale et sans flèche (éviter un effet de thermosiphon) !

Les tôles de guidage ne font pas parties de la livraison. Il convient d'étancher les embouts de tuyaux à l'aide de chanvre et de pâte d'étanchéité ! Avec isolation en caoutchouc 19 mm.

Caractéristiques

techniques

Tube ondulé	Acier inoxydable 1.4404, DN 40, épaisseur 0,5 mm
Ecrou raccord	Laiton nickelé, collet en acier inoxydable, SW 56
Joint plat	Klingerit
Embout de tuyau	Laiton, SW 50, G 1½" sur R 1½"

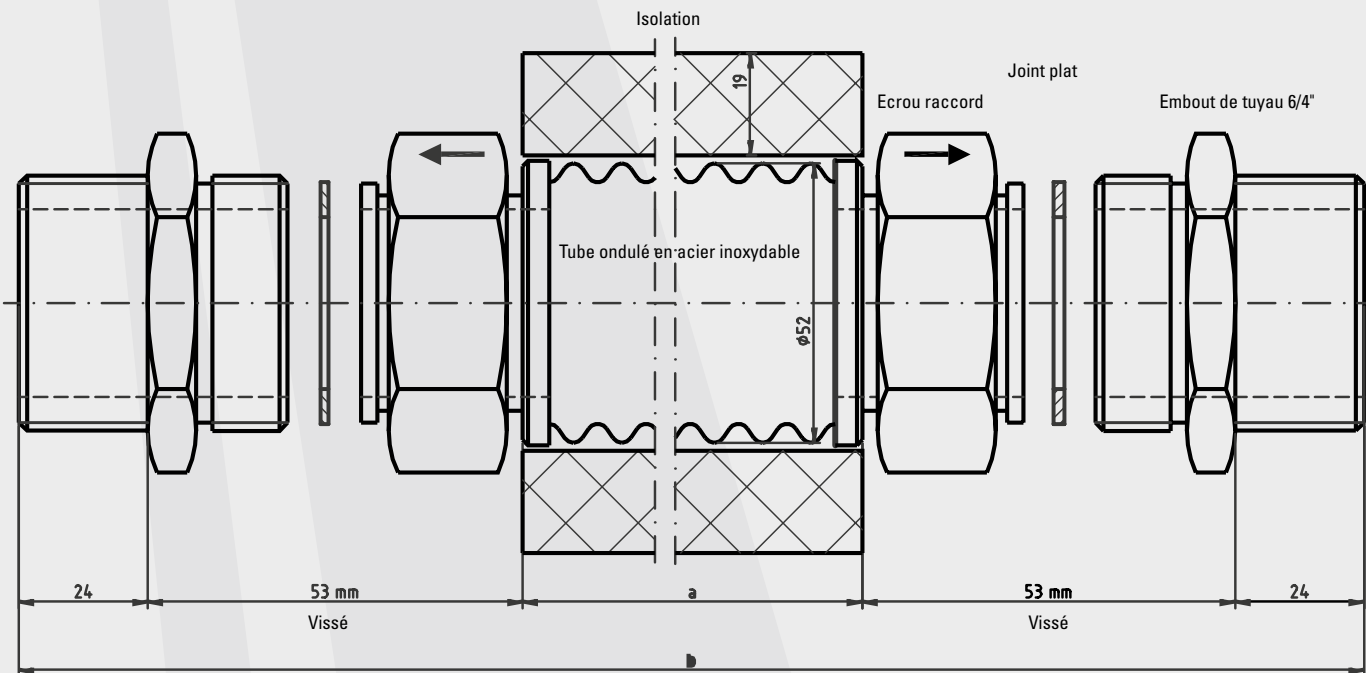


Domaine d'application	Jusqu'à FS 1000 S
Réf.	1620027
Dimension a	Env. 846 mm
Modèle	PVS-L
Dimension b	1000 mm

ACCESSOIRES FS/1R + FS/2R

TiSUN®

TUBE ONDULÉ DE RACCORDEMENT PVS

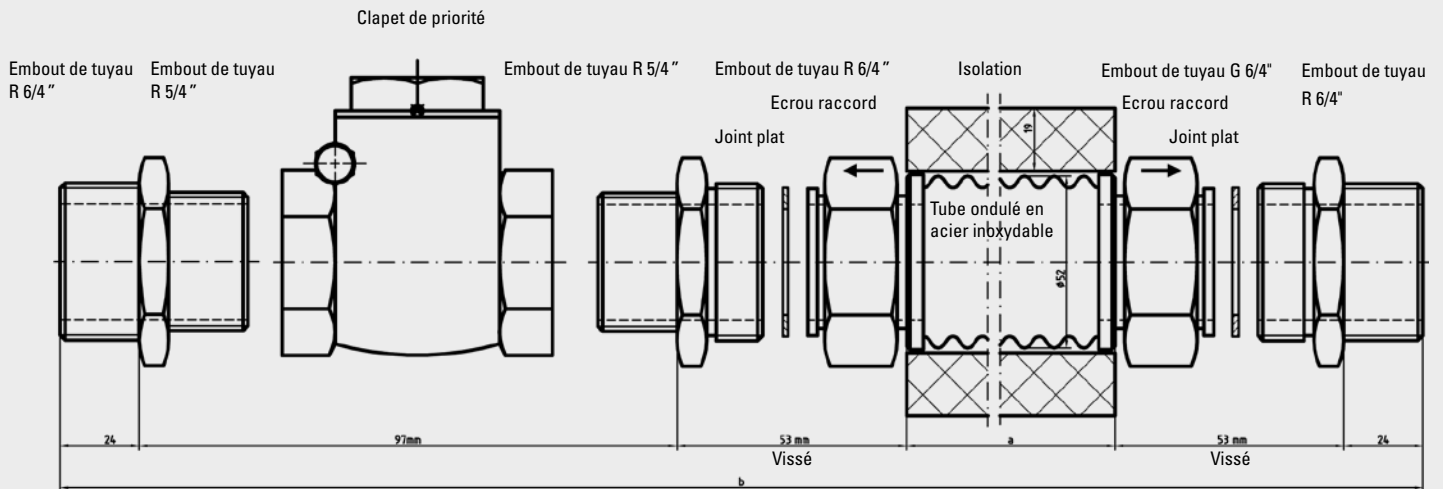

Domaine d'application	Jusqu'à FS 1000 S
Réf.	1620026
Modèle	PVS-K-VK
Dimension a	Env. 773 mm
Dimension b	1 000 mm